


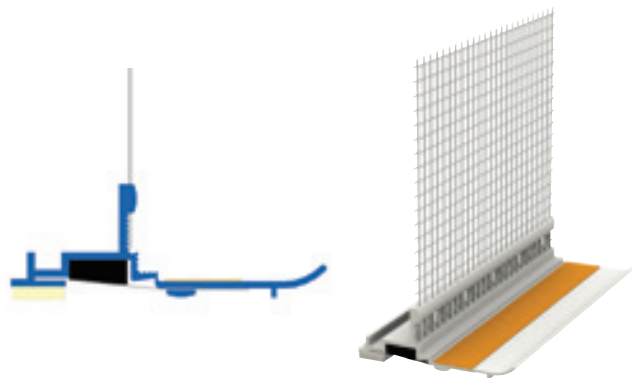

Anputz-Dichtprofil 3D Plus 23 mm mit WDVS-Gewebe

PRODUKTAUSSTATTUNG: Fensteranschlussprofil mit selbstklebendem PE-Dichtband 8x2 mm, Abrisslasche mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie, komprimiertem Fugendichtband und verschweißtem VWS-Gewebe.

PRODUKTBESCHREIBUNG: Selbstklebendes Kunststoffprofil (PVC) mit verschweißtem VWS-Gewebe, integriertem/komprimiertem Fugendichtband, um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Das Profil ist mit einem schlagregendichten Dichtungsband, sowie einer Abrisslasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen ausgestattet

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Für kritische Anwendungen einsetzbar
- Schlagregendichte Fuge
- Geeignet für Großverglasungen
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Reduzierte Schallübertragung
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Fugendichtband dichtet direkt auf den Fenster- bzw. Türrahmen
- Keine sichtbare Abzugskante im Einbauzustand
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Geeignet auch bei Dämmstärken ≤ 300 mm
- Sauberer Abschluss
- Wartungsfreie Fuge
- Klasse III (3) laut ÖNROM B 6400
- Klassifiziert nach VDPM-Merkblatt Klasse A

TECHNISCHE DATEN:
(in Kurzform)

Artikelnummer	Z1324LO
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Stablänge	2,4 lfm
Gewebebefestigung	verschweißt
Fugeneinsatzbereich	5 – 10 mm
Verpackungseinheit	20 Stk/Karton
Verpackungsinhalt	48 lfm/Karton
Verpackungseinheit Palette	40 Karton/Palette
Inhalt Palette	1.920 lfm/Palette

VERARBEITUNG:

- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei, sowie tauglich für Verklebung sein
- Bei spez. Oberflächen (Lack- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor dem Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C
- Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet.
- Die Armierung bzw. die Endbeschichtung darf den Abrisslasche nicht überragen, da sonst diese nicht entfernt werden kann.

ALLGEMEINE HINWEISE: Diese Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können.

Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.