


Schraubdübel FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST



Artikel	Bezeichnung / Gesamtlänge in mm	Teller-Ø	BohrerØ	mind. Bohr- lochtiefe	Schaftlänge im Bohrloch	max. Dämm- stoffstärke	Karton je Pal.	VPE [Stk.]	Einheit
Z530353	Termoz SV II ECOTWIST 0-10	66 mm	8 mm	55 mm	45 mm	100-400 mm	45	100	KAR
Z530354	Termoz SV II ECOTWIST 10-30	66 mm	8 mm	75 mm	65 mm	100-400 mm	45	100	KAR
Z530355	Termoz SV II ECOTWIST 30-60	66 mm	8 mm	105 mm	95 mm	100-400 mm	45	100	KAR

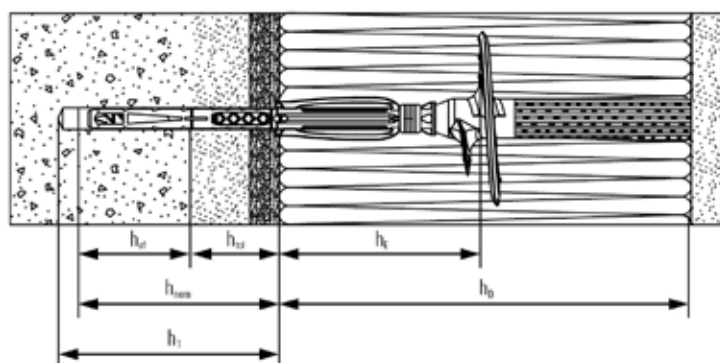

Sortimentstabelle												
Bezeichnung	Art.Nr.	Dübel- länge l_d [mm]	Dämm- stoff- stärke h_D [mm]	Teller Ø [mm]	Schaft Ø [mm]	Tellerab- stand zum Untergrund h_E [mm]	Dicke Toleranz- ausgleich t_{10l} [mm]	Veran- kerungs- tiefe h_{ef} [mm]	Schaft- länge im Bohrloch h_{nom} [mm]	Bohrloch- tiefe im Unter- grund h [mm]	Gesamt Bohrloch- tiefe [mm]	VE [Stück]
termoz SV II ecotwist 0 - 10	530353	[162]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[0 - 10]	[min. 35]	[45]	[55]	$[h_D + 55]$	[100]
termoz SV II ecotwist 10 - 30	530354	[202]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[0 - 30]	[min. 35]	[65]	[75]	$[h_D + 75]$	[100]
termoz SV II ecotwist 30 - 60	530355	[232]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[30 - 60]	[min. 35]	[95]	[105]	$[h_D +]$	[100]