


DRUNTERLEISTE



Anwendung:

Linienförmiger Abstandhalter für die untere Bewehrung.
 Artikel „DL...“ mit seitlichen Aussparungen für guten Betondurchfluss.
 Die Artikel „DLO...“ und „DLV...“ sind für den Einsatz auf weichem Untergrund, hierfür muss der Abstandhalter umgedreht werden.

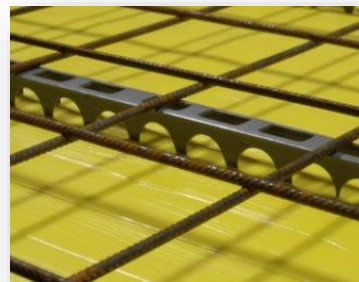

Verarbeitung:

Die DRUNTERLEISTEN werden diagonal zur Bewehrung verlegt.
 Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

Material:

- Polyvinylchlorid (PVC)
- Frei von FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung:

- Frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel.

Bestellinformationen – DRUNTERLEISTE mit Aussparung:

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
DL15/200	15	2	100	7.700
DL20/200	20	2	100	6.300
DL25/200	25	2	100	5.600
DL30/200	30	2	100	4.200
DL35/200	35	2	60	3.960
DL40/200	40	2	60	2.400
DL45/200	45	2	60	1.920
DL50/200	50	2	60	1.680
DL55/200	55	2	40	1.760
DL60/200	60	2	40	1.200
DL70/200	70	2	40	1.120
DL75/200	75	2	40	1.120
DL80/200	80	2	20	960

Jede andere Länge auf Anfrage lieferbar.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F



mit Aussparung

INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet.
 Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.
 Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen.
 Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

DRUNTERLEISTE**Bestellinformationen – DRUNTERLEISTE VOLL, mit seitlichen Durchflusslöchern:**

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
DLO25/200	25	2	100	5.600
DLO30/200	30	2	100	4.200
DLO35/200	35	2	60	3.960
DLO40/200	40	2	60	2.400
DLO45/200	45	2	60	1.920
DLO50/200	50	2	60	1.680
DLO55/200	55	2	40	1.760
DLO60/200	60	2	40	1.200
DLO70/200	70	2	40	1.120

Jede andere Länge auf Anfrage lieferbar.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F



mit seitlichen Durchflusslöchern

Bestellinformationen – DRUNTERLEISTE VOLL, seitlich geschlossen:

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	m/ Bund	m/ Palette
DLV15/200	15	2	100	7.700
DLV20/200	20	2	100	6.300
DLV25/200	25	2	100	5.600
DLV30/200	30	2	100	4.200
DLV35/200	35	2	60	3.960
DLV40/200	40	2	60	2.400
DLV45/200	45	2	60	1.920
DLV50/200	50	2	60	1.680
DLV55/200	55	2	40	1.760
DLV60/200	60	2	40	1.200
DLV70/200	70	2	40	1.120
DLV75/200	75	2	40	1.120
DLV80/200	80	2	20	960

Jede andere Länge auf Anfrage lieferbar.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F



seitlich geschlossen

Wichtig:

Richtlinien für die Auswahl und Anwendung der Abstandhalter sind geregelt durch folgende DBV-Merkblätter (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein).

- Abstandhalter, Unterstützung und Betondeckung und Bewehrung

INFORMATION:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Nevoga übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen. Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.